Blackwire® C435

Oreillette

Guide de l'utilisateur

plantronics

Sommaire

Bienvenue **3**
- Configuration nécessaire du système **3**
- Enregistrement de votre produit en ligne **3**
- Assistance technique **3**

Contenu de la boîte **4**

Caractéristiques du produit **5**

Accessoires **6**

Utilisation de votre micro-casque/oreillette **7**
- Connexion de votre micro-casque/oreillette **7**
- Port du micro-casque/de l'oreillette **7**
- Commandes de réglage sur le cordon **9**

Astuces utiles **10**
- Pince à vêtement **10**
- Range-fil stéréo **10**
- Anneau range-fil **11**

Dépannage **12**

Bienvenue

Félicitations pour votre achat d'un produit Plantronics. Ce guide contient les instructions d'utilisation de votre système de micro-casque/d'oreillette Blackwire C435.

Avant d'installer ou d'utiliser l'appareil, reportez-vous aux instructions de sécurité du Guide de mise en route rapide pour obtenir des informations importantes relatives à la sécurité.

Configuration nécessaire du système

Ordinateur

- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows XP®, Windows Vista®, Windows® 7
- Processeur : processeur Pentium® 400 MHz ou équivalent (minimum) ; processeur Pentium 1 GHz ou équivalent (recommandé)
- Mémoire RAM : 96 Mo (minimum) ; 256 Mo (recommandé)
- Disque dur : 280 Mo (minimum) ; 500 Mo (recommandé)
- Microsoft Windows XP-Service Pack 3 (SP3) ou version ultérieure (recommandé)
  Microsoft Windows Vista-Service Pack 1 (SP1) ou version ultérieure (recommandé)

Ecran

- Au moins 800 x 600, 256 couleurs
- Recommandé : 1 024 x 768 pixels, haute définition, 32 bits (recommandé)

Navigateur

- Internet Explorer® 6 ou une version ultérieure doit être installé sur le système de l'utilisateur (requis)

Enregistrement de votre produit en ligne

Consultez le site plantronics.com/productregistration pour enregistrer votre produit en ligne et ainsi profiter des meilleurs services et assistance technique possibles.

Assistance technique

Consultez notre site Web plantronics.com/support pour obtenir une assistance technique et accéder à la Foire Aux Questions et aux informations d'accès et de compatibilité.

Que contient cette boîte ?

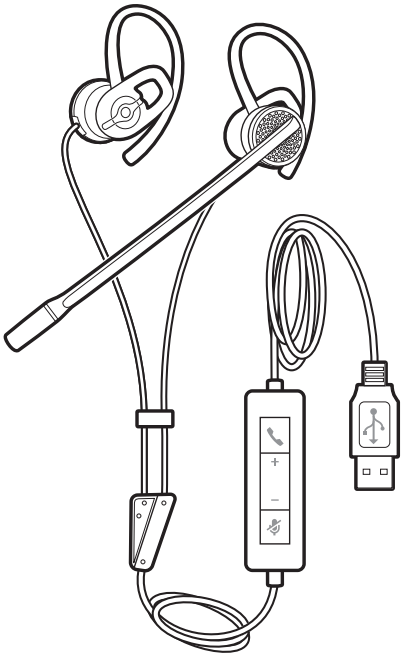

Casque Blackwire C435

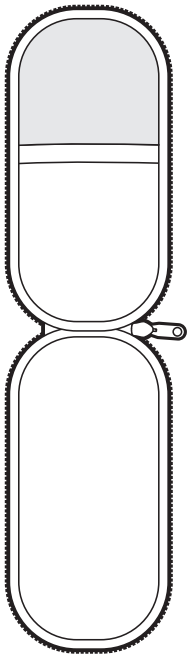

Etui de transport



Embouts d'oreille en gel (petite et grande taille) et cache connecteur en mode mono

Caractéristiques du produit

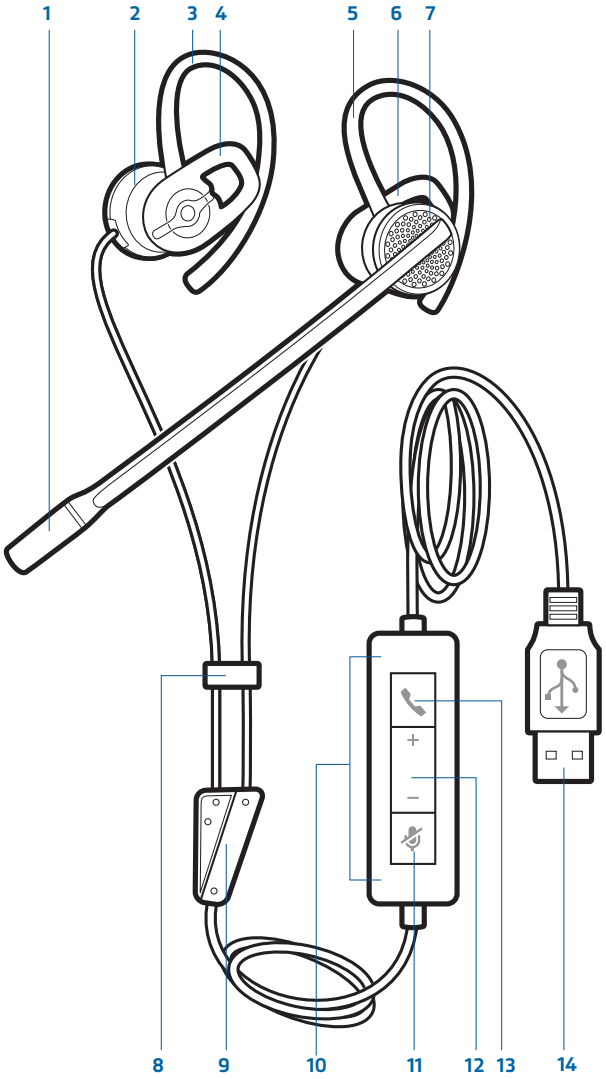

1 Microphone antibruit
2 Haut-parleur droit
3 Contour d'oreille droit
4 Embout d'oreille en gel (intégré)
5 Contour d'oreille gauche
6 Embout d'oreille en gel (intégré)
7 Haut-parleur gauche
8 Range-fil stéréo
9 Connexion mono/stéréo
10 Commande de réglage sur le cordon
11 Activation/désactivation du mode secret
12 Augmentation/diminution du volume
13 Prise/interruption d'appels
14 Connecteur USB

Accessoires
(Vendus séparément.)

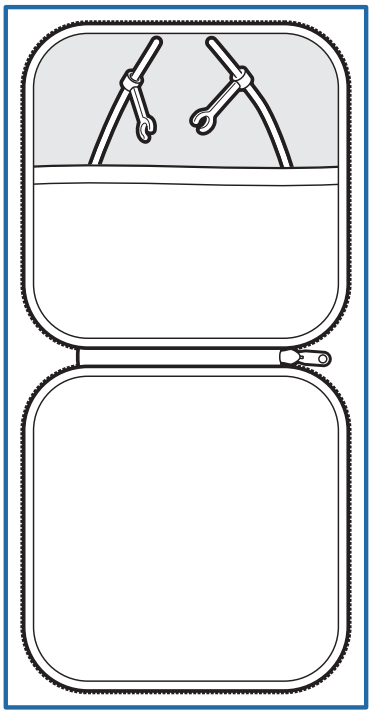

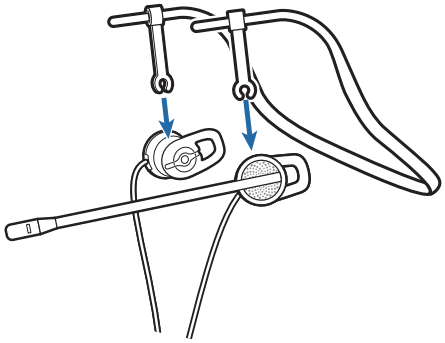

Serre-tête et étui Pour les utilisateurs préférant le style de port contour de cou. Cet accessoire est fourni avec son large étui et est disponible en option.

Utilisation de votre micro-casque

Connexion du micro-casque/de l'oreillette

Branchez le micro-casque/l'oreillette sur le port USB de votre ordinateur.

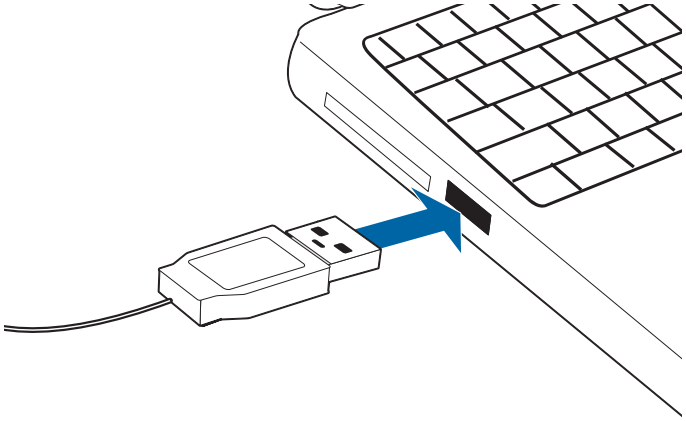

REMARQUE : *pour obtenir plus de commandes d'appel et de fonctionnalités, téléchargez le logiciel Plantronics sur http://www.plantronics.com/businesssoftware.*

Port de l'oreillette

Ce système de micro-casque/d'oreillette est fourni avec contours d'oreille et embouts d'oreille en gel prémontés de taille moyenne.

1 Pour mettre une oreillette, insérez l'embout d'oreille en gel dans votre oreille, placez le contour d'oreille sur l'hélix de votre oreille, puis faites pivoter la perche du microphone vers l'avant. Le microphone doit être dirigé vers le coin de votre bouche. Vous pouvez ajuster le contour d'oreille et l'embout d'oreille en gel afin qu'ils s'adaptent parfaitement à votre oreille.

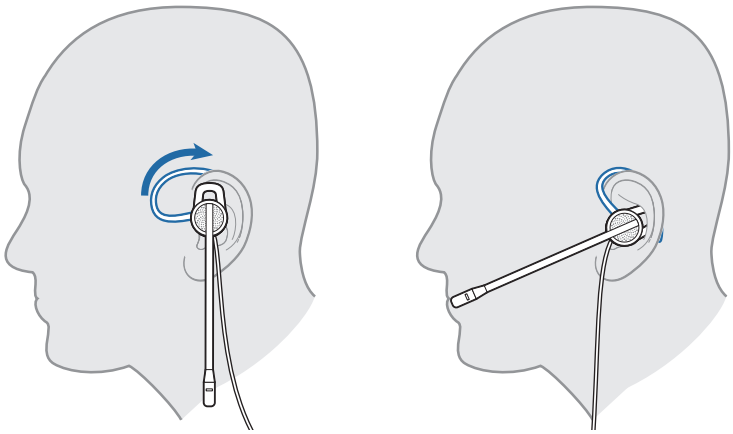

2 Cette oreillette dispose par défaut du microphone sur le côté gauche. Vous pouvez néanmoins placer le microphone à droite si besoin. Retirez le contour d'oreille de chaque oreillette pour les inverser, puis remettez-les en place.

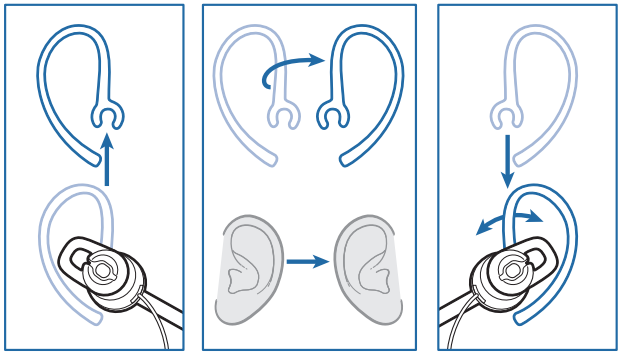



3 Les oreillettes disposent d'embouts d'oreille en gel prémontés de taille moyenne. Si les embouts d'oreille en gel ne vous satisfont pas, retirez-les et remplacez-les par d'autres modèles. Roulez l'embout en gel vers l'extérieur pour le retirer et le remplacer par un autre.

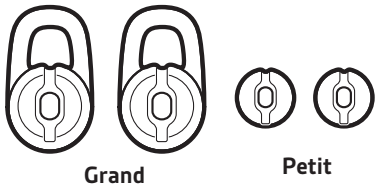

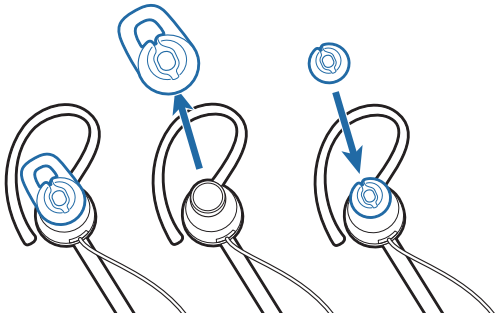

4 Une fois le système mis en place, positionnez la perche flexible du microphone près de votre bouche. Travaillez la forme de la perche afin qu'elle suive la forme de votre visage.

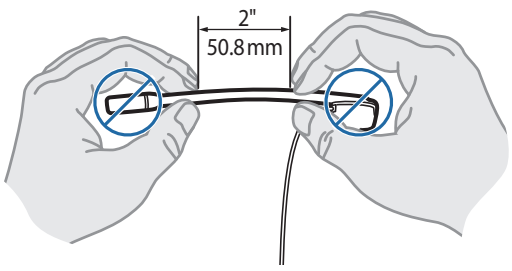

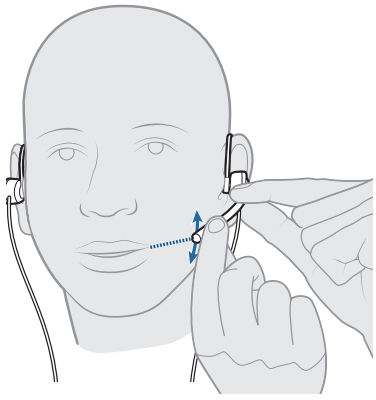

5 Si vous préférez ne pas porter les deux oreillettes (de façon permanente ou occasionnelle), déconnectez la seconde oreillette au niveau du point de connexion comme illustré ci-dessous. Le système passera automatiquement du mode stéréo au mode mono (et vice-versa si vous reconnectez la seconde oreillette).

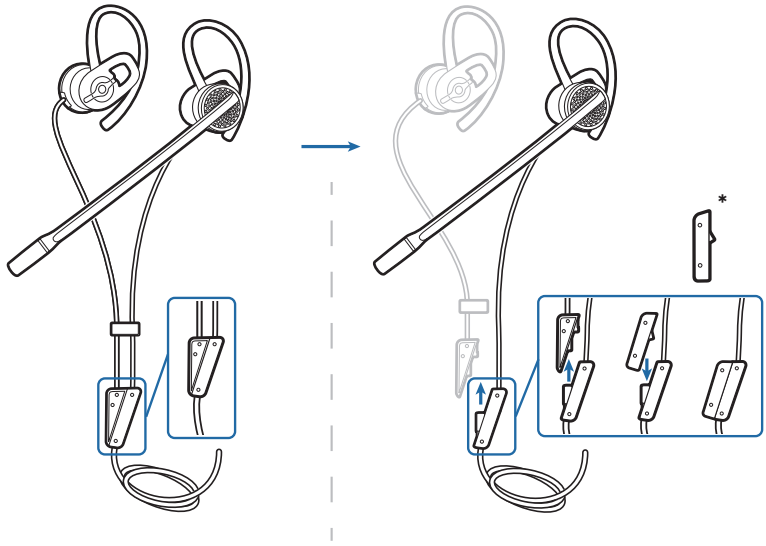

*Ce système est fourni avec un cache pour connecteur lors de l'utilisation en mode mono.

Commandes sur le cordon

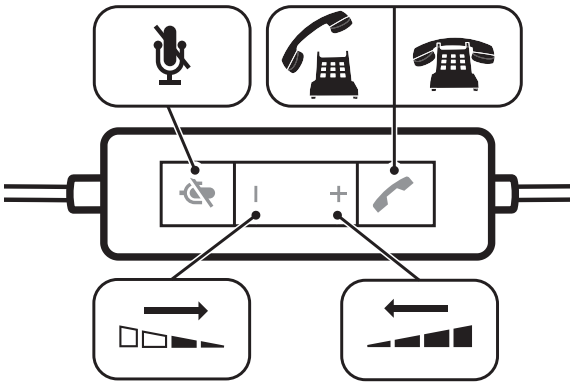

Prise/ interruption d'appels		Permet de prendre ou d'interrompre un appel directement depuis le système de micro-casque/d'oreillette grâce à un seul bouton. Le voyant clignote en vert lors d'un appel entrant et reste vert lors d'un appel.
Volume	+ −	Les commandes d'augmentation/de diminution du volume sont également disponibles.
Touche secret		Appuyez une seule fois sur le bouton Secret pour désactiver le microphone. Le voyant devient rouge lorsque le mode Secret est activé. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton Secret pour réactiver le microphone.

REMARQUE : *pour obtenir plus de commandes d'appel et de fonctionnalités, téléchargez le logiciel Plantronics sur http://www.plantronics.com/businesssoftware.*

IMPORTANT : *par mesure de sécurité, n'utilisez jamais les micro-casques/oreillettes à un niveau de volume élevé pendant une période prolongée afin d'éviter tout risque de pertes auditives. Ne dépassez pas un niveau d'écoute modéré. Pour plus d'informations sur les micro-casques/oreillettes et l'audition, visitez le site : www.plantronics.com/healthandsafety.*

Astuces utiles

Pince à vêtement

La pince permet de réduire le poids des fils sur la tige pour un confort optimal. Elle permet également de réduire la tension du câble USB sur la tige si vous vous éloignez du PC alors que vous portez le micro-casque/l'oreillette.

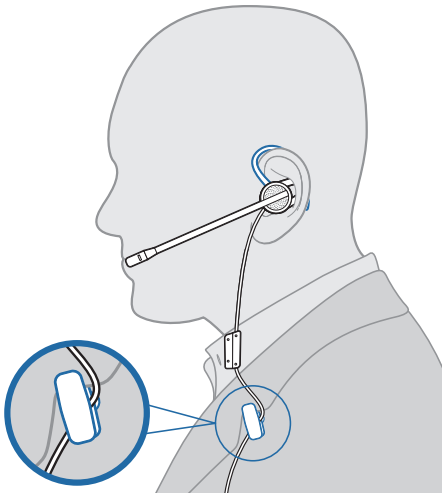

Range-fil stéréo

Pour éviter que les fils ne s'emmêlent, remontez le range-fil dès que vous enlevez le micro-casque/l'oreillette. Remontez le range-fil lorsque vous rangez le système dans son étui.

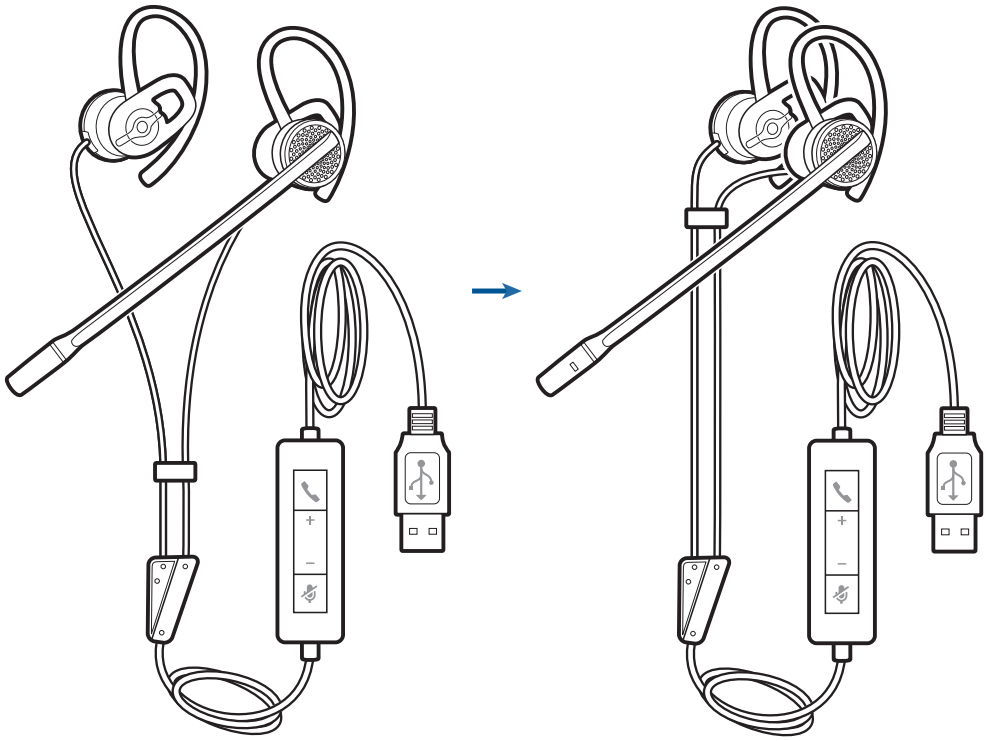

Anneau range-fil

Si vous souhaitez raccourcir le fil sur votre bureau, regroupez l'excédent dans l'anneau du range-fil.

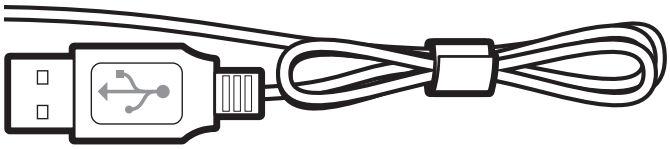

Dépannage

Problème	Solution
Je n'entends rien.	Vérifiez que le système C435 est défini comme périphérique d'écoute par défaut sous Windows. Vérifiez que le système C435 est paramétré en tant que périphérique audio par défaut sur le logiciel de téléphonie (consultez les instructions du fabricant du logiciel de téléphonie pour savoir comment modifier la sortie audio). Vérifiez que les paramètres du volume du micro-casque/de l'oreillette ne sont pas désactivés sous Windows ni sous le logiciel de téléphonie.
Mon interlocuteur ne m'entend pas.	Vérifiez que le système C435 est défini comme microphone par défaut sous Windows. Vérifiez que le système C435 est paramétré en tant que périphérique audio par défaut sur le logiciel de téléphonie (consultez les instructions du fabricant du logiciel de téléphonie pour savoir comment modifier la sortie audio). Veillez à ce que ni le logiciel de téléphonie ni le micro-casque/l'oreillette ne soient en mode Secret.
Je ne parviens pas à répondre à un appel à partir du micro-casque/de l'oreillette.	Vérifiez que le système C435 est paramétré en tant que périphérique audio par défaut sur le logiciel de téléphonie (consultez les instructions du fabricant du logiciel de téléphonie pour savoir comment modifier la sortie audio). Consultez le Guide de compatibilité Plantronics (http://www.plantronics.com/compatibiltyguide). Vous devrez peut-être télécharger le logiciel pour activer les commandes d'appel avec votre logiciel de téléphonie. http://www.plantronics.com/businesssoftware
Le mode Secret du micro-casque de l'oreillette ne peut être désactivé à partir de mon logiciel de téléphonie. / Le mode Secret du logiciel de téléphonie ne peut être désactivé à partir du micro-casque/de l'oreillette.	Grâce au logiciel Plantronics, votre logiciel de téléphonie effectuera la synchronisation entre le mode Secret du PC et celui du système de micro-casque/d'oreillette. Consultez le Guide de compatibilité Plantronics (http://www.plantronics.com/compatibiltyguide). Vous devrez peut-être télécharger le logiciel pour activer les commandes d'appel avec votre logiciel de téléphonie. http://www.plantronics.com/businesssoftware
Le contrôle du volume sur le micro-casque/l'oreillette n'agit pas sur le volume configuré sous Windows.	Les commandes de volume sur le système ne s'appliquent qu'au micro-casque/à l'oreillette, sauf si vous disposez du logiciel Plantronics. Le logiciel Plantronics permet de synchroniser le volume du micro-casque/de l'oreillette à celui de Windows. http://www.plantronics.com/businesssoftware

Félicitations !
Le produit que vous venez d'acheter porte le label TCO Certified Headsets 2. Ce label signifie que le micro-casque/l'oreillette est conçu(e) et fabriqué(e) conformément à certains des critères de performance et environnementaux les plus stricts au monde. Le fabricant de ce micro-casque/cette oreillette a choisi de certifier ses micro-casques/oreillettes selon la norme TCO Certified Headsets 2 pour démontrer leur ergonomie, leurs performances élevées ainsi que leur impact minime sur l'environnement.
Les produits TCO Certified Headsets 2 sont conçus pour limiter les risques de dommages auditifs. Ce micro-casque/cette oreillette offre une protection acoustique afin de protéger l'utilisateur des augmentations soudaines du son dues aux interférences sur les lignes téléphoniques.
Autres fonctionnalités répondant au label TCO Certified Headsets 2 :

Ergonomie
• Contrôle du volume, réglages et ajustements individuels, pièces remplaçables et qualité durable.

Energie
• Faible consommation d'énergie lors du rechargement sur la base.

Emissions
• Faible valeur DAS. Faibles champs électromagnétiques autour du chargeur.

Environnement
• Produit recyclable. La société fabricant le produit doit posséder un système de gestion environnementale aux normes (EMAS ou ISO 14 001, par exemple).
• Restrictions sur
  o l'utilisation de retardateurs de flamme bromés ou chlorés, de polymères
  o ou de tout métal lourd à risque comme le cadmium, le mercure, chrome hexavalent et le plomb.

Tous les produits labellisés TCO sont contrôlés et certifiés par TCO Development, un institut de certification indépendant. Depuis plus de 20 ans, TCO Development représente l'avant-garde en matière de conception d'outils informatiques conviviaux. Nos critères ont été établis en collaboration avec un groupe international constitué de chercheurs, d'experts, d'utilisateurs et de fabricants. Depuis la création de ce programme, les produits labellisés TCO sont de plus en plus demandés par les utilisateurs et les fabricants du monde entier.

Découvrez la liste complète des spécifications et des produits certifiés sur notre page d'accueil www.tcodevelopment.com

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.
345, Encinal
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Pays-Bas

EEE Yönetmeliğine Uygundur

© 2011 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Plantronics, Blackwire et C435 sont des marques commerciales ou déposées de Plantronics, Inc. Pentium est une marque commerciale d'Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Windows, Windows 7, Windows Vista, Windows XP et Internet Explorer sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevets américains 5 712 453 ; autres brevets en instance
86068-11 (08/11)

plantronics